

Сканер отпечатков пальцев



Механизм для автоподзавода часов

Ящики для хранения



Кнопочная панель

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки с корпуса прибора.
- Поверните ручку замка по часовой стрелке до горизонтального положения, чтобы получить доступ к биометрическому сканеру.
- Нажмите кнопку с левой стороны сканера и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть сейф.

АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ

- Откройте сейф, выньте ящики и открутите винт на задней стенке сейфа.
- Снимите панель и возьмите ключ.

Используйте аварийный ключ только в чрезвычайных ситуациях.

КРЕПЛЕНИЕ СЕЙФА К СТЕНЕ

- Откройте сейф, выньте ящики и открутите винт на задней стенке сейфа.
- Снимите панель. Вы увидите отверстия для крепления.
- В соответствии с отверстиями для крепления на стенке сейфа сделайте предварительные отметки для сверления на стене.
- Просверлите отверстия, прижмите сейф к стене и вставьте анкерные болты (для бетона или дерева), надежно закрепив их.
- Установите панель обратно, закрутив винт и верните все ящики на место.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ

Регистрация главного отпечатка

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Подождите 5 секунд.
- На кнопочной панели нажмите кнопку В (индикатор загорится), далее нажмите кнопку А и приложите к сканеру ваш указательный палец.
- Подождите (максимум 20 секунд) до тех пор, пока не услышите подтверждающий сигнал.

Регистрация отпечатка администратора

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Подождите 5 секунд.
- На кнопочной панели нажмите кнопку В (индикатор загорится), далее нажмите кнопку D и приложите к сканеру ваш большой палец.
- Подождите около 20 секунд, пока не услышите подтверждающий сигнал.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ

Удаление отпечатков пальцев

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Войдите как администратор (загорится индикатор А).
- Подождите 5 секунд.
- Нажмите кнопку D и отпустите ее.
- Снова нажмите кнопку D и удерживайте ее в течение 30 секунд, пока не услышите продолжительный сигнал.
- Отпустите кнопку, и за ней последует подтверждающий сигнал.

Экстренное удаление отпечатков пальцев

Требуется, если сканер не распознает ни одного отпечатка.

Регистрация дополнительных отпечатков

- Нажмите кнопку слева от сканера, и он загорится.
- Подождите 5 секунд.
- На кнопочной панели нажмите кнопку В и удерживайте ее в течение 30 секунд (индикатор В загорится), далее нажмите кнопку А, после чего другой человек должен приложить указательный палец к сканеру.
- Подождите около 20 секунд, пока не услышите подтверждающий сигнал.

- Удерживая нажатой кнопку D, нажмите кнопку слева от сканера, чтобы загорелась подсветка.
- Отпустите кнопку D.

Вы услышите звуковой сигнал, отменяющий все предыдущие установки.

ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки до вертикального положения.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Незадолго до того, как батареи разрядятся, вы услышите двойной звуковой сигнал при вводе вашего отпечатка пальца. Поменяйте обе батареи на новые.

Замена батарей производится по меньшей мере каждые 8 месяцев.




- Откройте дверь сейфа.
- Открутите винты от крышки, снимите её и вытащите блок батарей.
- Удалите старые батареи.
- Установите новые литиевые батареи (9 В), обращая внимание на полярность.




- Верните блоки на место, закройте крышку и надёжно закрепите её винтами. В противном случае есть риск непоправимой блокировки двери.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

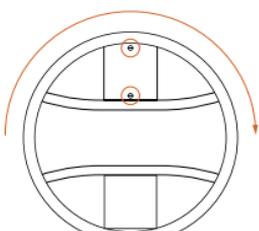

- Поверните ручку по часовой стрелке до горизонтального положения.
- Открутите два винта в верхней части съемной панели и аккуратно снимите ее.



- Откройте замок аварийным ключом.
- Вытащите ключ и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть сейф.

МЕХАНИЗМ АВТОПОДЗАВОДА ЧАСОВ

Это новый продукт, эксклюзивно разработанный в Женеве, который был изготовлен в лучших швейцарских традициях, в соответствии с исключительными требованиями, предъявляемыми к швейцарским маркам часов.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЧАСОВ

При установке или снятии часов устройство должно быть выключено.

Для того чтобы поместить ваши часы на устройство для автоподзавода:


- достаньте подставку с часами из устройства
- наденьте ваши часы на подставку

Подставка для часов состоит из двух гибких систем (пружины и гибкой основы). Это означает, что она может быть отрегулирована в соответствии с различными размерами ремешка или браслета ваших часов.

- Установите подставку для часов обратно.

Для того, чтобы снять часы с устройства для автоподзавода действуйте следующим образом:

- Достаньте подставку с часами из устройства.
- Снимите часы с подставки, нажимая на нее.
- Установите подставку снова в устройство, нажимая на нее до упора.

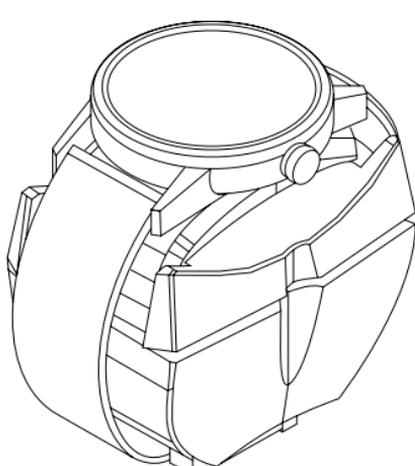

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Включите устройство. Светодиод попеременно начнет мигать красным и зеленым в течение нескольких секунд, указывая на фазу запуска.

После запуска система переходит в обычный рабочий режим. Светодиод (красный или зеленый) указывает на рабочее состояние в соответствии с текущей конфигурацией и уровнем заряда батарейки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Режим работы	Высокий уровень батареи	Низкий уровень батареи
Стандартный	Светодиод мигает зеленым цветом 1 раз каждые 5 секунд	Светодиод мигает красным цветом 1 раз каждые 5 секунд
Пользовательский (настраиваемый)	Светодиод мигает зеленым цветом 2 раза каждые 5 секунд	Светодиод мигает красным цветом 2 раза каждые 5 секунд
Сбой	Светодиод мигает красным цветом 3 раза каждые 5 секунд	

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ В МЕХАНИЗМЕ ДЛЯ АВТОПОДЗАВОДА ЧАСОВ

- Вытащите ящики из сейфа.
- Открутите два винта с задней панели механизма для автоподзавода часов.
- Вытащите блок механизмов для автоподзавода часов. Сдвиньте заднюю панель, чтобы получить доступ к батареям.
- Замените старые батареи на новые, соблюдая полярность.
- Установите панель на место и закрутите винты.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



- Загрузите мобильное приложение Swiss Kubik. Приложение доступно в App Store и Google Play.



- Включите механизм для автоподзавода часов.
- Войдите в приложение и включите Bluetooth. Вы сможете соединить ваш телефон с устройством для автоподзавода часов, нажав кнопку Search Now.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание повреждения механизма для автоподзавода часов не подвергайте его воздействию воды, влаги, огня.

Устройства для автоподзавода часов предназначены для нормального использования при температуре от 10 до 40 °C (50–104 °F).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Сейф не требует специального ухода. Рекомендуется регулярно чистить его мягкой сухой тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип замка: биометрический
Скорость распознавания сканера: 1 секунда
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал отделки: орех
Габариты (В × Ш × Г): 60 × 39,5 × 60 см
Элемент питания: 9-вольтовые литиевые батареи, алкалиновые батареи LR14
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки
Вес: 87 кг
Сделан в Италии.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу bork.ru.

В первоначальной конфигурации механизм осуществляет 950 оборотов в день, что соответствует стандартным требованиям, предъявляемым почти во всем автоматическом часам, представленным в настоящее время на рынке.

Рекомендуется всегда заменять обе батареи двумя новыми одного типа.

Никогда не используйте перезаряжаемые и (или) аккумуляторные батареи.

- На экране вы найдете все технические характеристики, которые можно изменить в соответствии с вашими конкретными требованиями.
- Чтобы настроить один заводной механизм часов, пожалуйста, убедитесь, что все остальные выключены.
- Во вкладке Test вы можете выбрать значки, чтобы проверить, что все механизмы работают правильно.

ХРАНЕНИЕ

Храните устройство в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности воздуха не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сейф: 1 шт.
Ящики для хранения: 4 шт.
Механизм для автоподзавода часов: 3 шт.
Аварийный ключ: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал № 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99.

Электронная почта: info@bork.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления занодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

- Гарантия не распространяется:
 - на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
 - повреждением вследствие эксплуатации, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
 - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
 - воздействием высоких и низких внешних температур на нетерmostойные части изделия;
 - механическими воздействиями;
 - неавтифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
 - использованием изделия в промышленных/коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр BORK: ООО «Премиум Сервис». Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Изделие СЕЙФ
Модель . . . НАВО1
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о продавце
.....
(НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М. П.